

1. 产品特征

- MTDIAG M1是一款专为宝马摩托车定制的手机版诊断仪, 功能覆盖全面, 使用方便快捷, 操作简单易懂;
- 覆盖宝马摩托车全车系: C系、E系、F系、G系、K系、R系、S系;
- 覆盖宝马摩托车全系统: 发动机、防抱死刹车、车身、组合仪表、基本模块、防盗和成员保护系统等的基本诊断和服务功能;
- 常见服务功能有: 保养灯归零、防盗匹配、悬挂校准、节气门匹配、大灯校准、解除运输模式等等;
- 支持标准OBD-II和宝马圆10PIN诊断接口。

2. 规格参数

操作系统	支持4.4以上版本的安卓操作系统
处 理 器	ARM 32位 Cortex
通讯方式	蓝牙
输入电压	DC 8 – 16V
工作温度	-10 至 70 °C (14 至 158 °F), 相对湿度 <90%
储存温度	-30 至 120 °C (-22 至 248 °F) 相对湿度 <90%
尺 寸	长150毫米, 宽94毫米, 高40毫米
重 量	净重 : 0.07 kg (0.154 lb) 毛重 : 0.166 kg (0.366 lb)
支持协议	UDS, ISO 9141-2, K/L lines, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, ISO 15765-4等 低 中 高速CAN和单线CAN

1. 软件运行环境

- 硬件要求: 安卓手机, 带蓝牙, 存储空间不小于3G, 内存不小于1G;
- 操作系统: 支持安卓4.4以上版本;
- 网络要求: 产品软件需要联网下载和激活;

2. 软件下载


- 打开手机浏览器, 扫描下方二维码并“访问”;
- 下载APP并安装。




3. 软件激活

- 首先, 请保持网络连接, 运行MTDIAG APP, 进入APP首页。


- 点击“软件升级”, 进入登录页面。

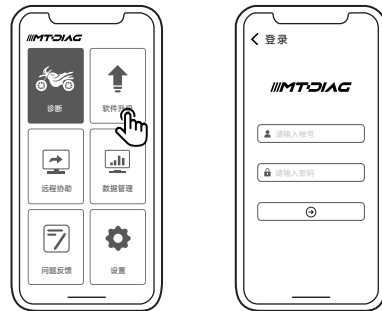

- 请输入密码信封中的产品序列号和密码, 点击“登录”。如果产品未激活, 请点击“是”。

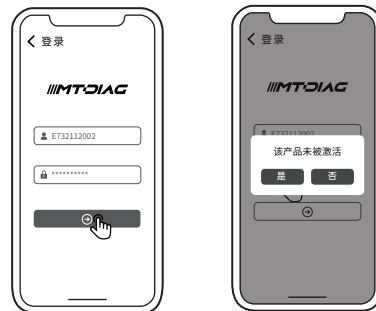

- 输入您的手机号码, 点击“激活”。

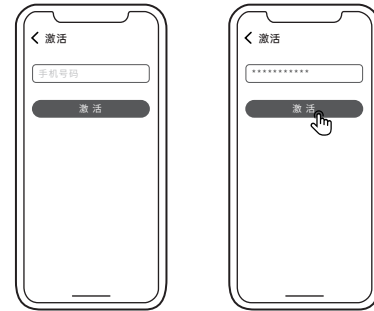


- 点击“发送”, 输入您收到的验证码, 点击“确定”, 即可激活成功。



4. 软件下载

- 激活之后,请再次进入MTDIAG商城以获取APP软件升级。请点击“登录”进入软件下载界面。

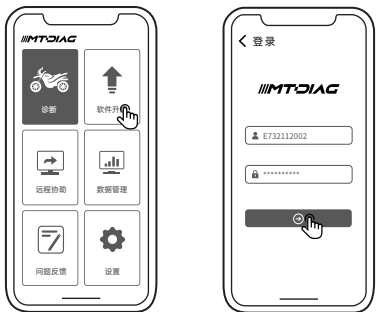


- 您可以下载您所需要的软件。



5

宝马摩托车诊断接口

- 宝马摩托车有两种诊断接口,一种是标准OBDII-16的接口,一种是宝马摩托车圆头10PIN的接口。
- 如果是圆头10PIN接口,用圆头10PIN转接头连接VCI之后进行测试,如下图所示:

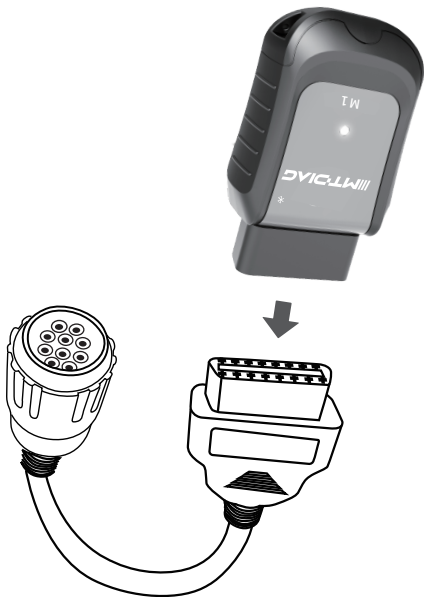

6

售后服务

- 硬件一年之内非人为原因导致的质量问题免费维修。
- 软件免费升级,终生维护。

7

MTDIAG - M1

快速指南

